


Benennung/Description

## CS compact Einfarbig, 4-st., WINS, Klemme

Artikel-Nummer  
Material number  
**656 X00 XX**

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. Order no.	Farbe Colour	Anschluss Connection	Technik Technology	Akustik Audible	Gewicht weight
656.000.01	einfarbig unicolour	Klemme Terminal	WIN Standard	Nein/no	330g
656.000.02	einfarbig unicolour	Klemme Terminal	WIN performance	Nein/no	330g
656.000.03	einfarbig unicolour	Klemme Terminal	4-stufig/4-tier	Nein/no	310g
656.000.04	einfarbig unicolour	Klemme Terminal	3-stufig/3-tier	Nein/no	280g
656.100.01	einstellbar adjustable	Klemme Terminal	Standard	Nein/no	310g
656.100.02	einstellbar adjustable	M12, 4-pol.	IO-Link	Nein/no	320g
656.100.03	einstellbar adjustable	M12, 4-pol. Klemme	IO-Link Summermodul	Ja/Yes	340g
656.000.55	-	Terminal	Buzzer element	Ja/Yes	45g

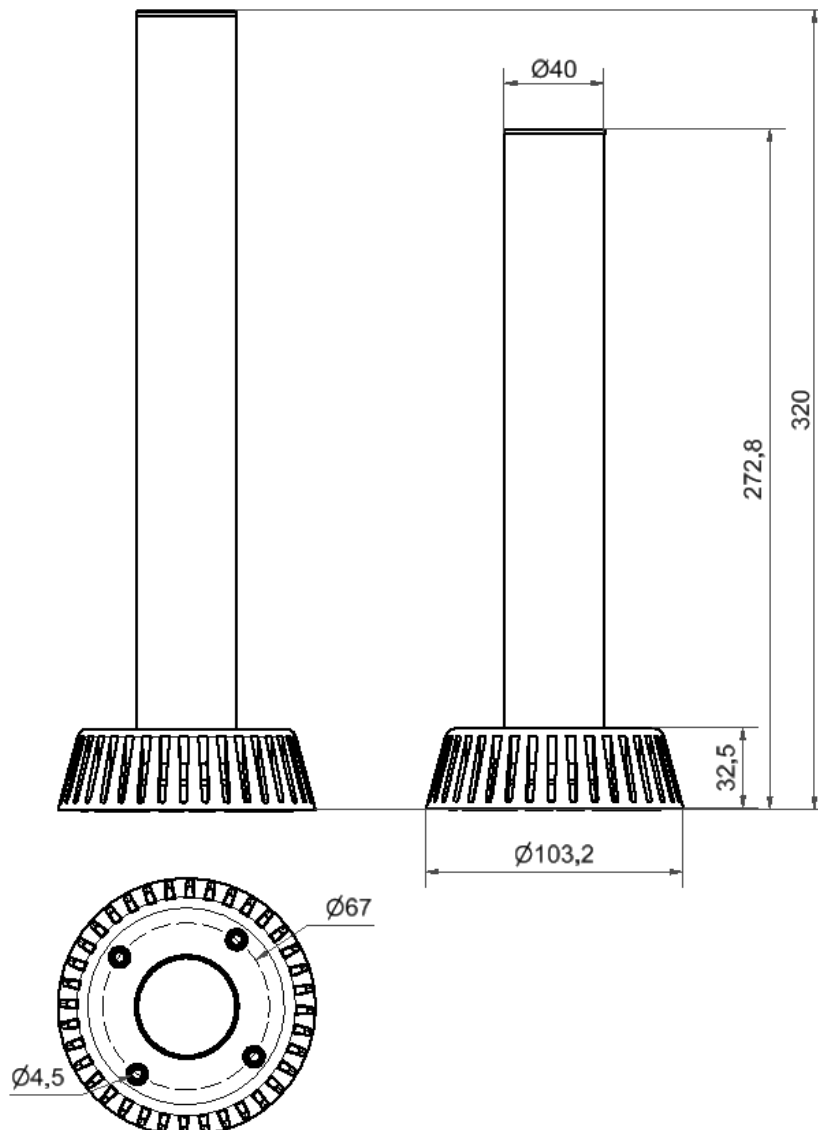

Stromaufnahme / current consumption		
Optik / optic		
Standard		
Eine Stufe	1 tier	55mA
Zwei Stufen	2 tiers	80mA
Drei Stufen	3 tiers	105mA
Vier Stufen	4 tiers	130mA
RGB		
Eine Farbe	1 colour	100mA
Zwei Farben	2 colours	115mA
Drei Farben	3 colours	130mA
Vier Farben	4 colours	190mA
Fünf Farben	5 colours	205mA
Sechs Farben	6 colours	220mA
Sieben Farben	7 colours	280mA
Acht Farben	8 colours	295mA
Neun Farben	9 colours	310mA
Zehn Farben	10 colours	370mA
Elf Farben	11 colours	385mA
Zwölf Farben	12 colours	400mA

Akustik / acoustic		
Summer	buzzer	36mA

Helligkeitswerte / brightness			
RD	1,56	cd	@0°
	1,92	cd	@20°
GN	3,88	cd	@0°
	4,65	cd	@20°
BU	0,28	cd	@0°
	0,34	cd	@20°
YE	2,67	cd	@0°
	3,22	cd	@20°
TK	2,06	cd	@0°
	2,47	cd	@20°
VT	0,9	cd	@0°
	1,11	cd	@20°
WH	1,86	cd	@0°
	2,25	cd	@20°

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Betriebsspannung	U <sub>nenn</sub> = 24VDC	Operating voltage	U <sub>nenn</sub> = 24VDC
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	500mA	Starting current	500mA
Lautstärke	85 dB(A) / 1m	Volume	85 dB(A) / 1m
Lebensdauer	Bis zu 50.000h Akustik > 5.000h	Life duration	Up to 50.000h Acoustics >5.000h
Leuchtmittel	8 LED's pro Stufe	Illuminant	8 LED's per tier
Leistungsaufnahme	10W	Power consumption	10W
Tonart	Dauerton	Tone type	Continuous tone
Tonfrequenz	ca. 4.400Hz	Tone frequency	ca. 4.400Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Befestigung	Schraubmontage	Fixing	Screw mounting
Einbaulage	Stehend	Installation position	Standing
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, Im Anschlussbereich wird Verschmutzungsgrad 2 oder besser vorausgesetzt	Environmental conditions	Pollution degree 3, In connection area Pollution degree 2 or more is required.
Werkstoff Gehäuse	PC	Material housing	PC
Werkstoff Sockel	PC	Material base	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U <sub>nenn</sub> und Raumtemperatur!	Note	All specifications refer to U <sub>nenn</sub> and room temperature!
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

