


FUTURE BALL LED

OGÓLNE OŚWIETLENIE BUDOWY / GENERAL CONSTRUCTION SITE LIGHTING



LED | IK10 | IP54 | 220-240V
50-60Hz |  |  |  | 

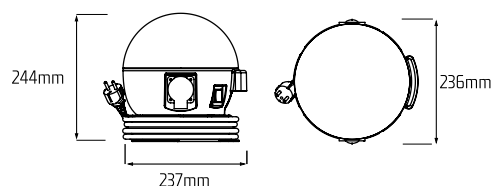

IMPACT RESISTANCE
UDERZENIOODPORNOŚĆ

IP54

SPLASH-PROOF
BRYZGOODPORNOŚĆ

Li-ion

BATTERY
AKUMULATOR



ANTI-TWIST SYSTEM
ODPORNOŚĆ NA SKRĘCĄNIE



STRONG MAGNET
MOCNY MAGNES



PAGE 54
STRONA 54
ACCESSORIES
AKCESORIA

- Źródło światła: wysokowydajne LED GO!
- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2400lm
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
- Woreczki ochronne
- Nawijak przewodu w obudowie oprawy

Opcje:

- wyłącznik
- magnesy na stopie

Wersja ACCU:

- Tryb pracy „emergency” – 90 min. pracy bez zasilania
- Natychmiastowe i automatyczne przełączenie w stan „emergency” po zaniku zasilania
- Akumulator Li-Ion 2,2Ah 14,8V
- Krótki okres ładowania akumulatorów (4h)
- Wyłącznik

- Light source: highly efficient LED GO!
- Power: 20W
- Total luminous flux: 2400lm
- Ingress protection class: IP 44/54
- Impact resistance class: IK10
- Even (spherical) light distribution
- Opal bowl made of PC
- Foldable hook
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Body: PP
- Two sockets in standard (AKKU version is equipped with one socket)
- Protective bags
- Integrated cable reel

Options:

- switch
- magnets

ACCU version:

- “Emergency” working time – 90 min. of working without power supply
- Immediate and automatic switching to „emergency” mode after power failure
- Li-Ion 2,2Ah 14,8V battery
- Quick battery charging (4h)
- Switch

OGÓLNE OŚWIETLENIE BUDOWY / GENERAL CONSTRUCTION SITE LIGHTING

index	moc power [W]	napięcie zasilające power supply [V]	IP	rodzaj wtyczki plug type	gniazda sockets	kl.ochronności protection class	wyłącznik switch	akumulator battery	magnes magnet	waga weight [kg]
619021	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	-	I	-	-	-	1,6
619199	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	-	I	+	-	-	1,6
619267	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	-	I	+	-	+	1,8
619229	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xPL-FR	I	-	-	-	1,7
619236	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xPL-FR	I	+	-	-	1,7
619281	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xPL-FR	I	+	-	+	1,9
619007	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xSCHUKO	I	-	-	-	1,7
619212	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xSCHUKO	I	+	-	-	1,7
619298	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xSCHUKO	I	+	-	+	1,9
619038	20	220-240	44	DK	-	I	-	-	-	1,6
619182	20	220-240	44	DK	-	I	+	-	-	1,7
619250	20	220-240	44	DK	-	I	+	-	+	1,8
619014	20	220-240	44	DK	2xDK	I	-	-	-	1,9
619205	20	220-240	44	DK	2xDK	I	+	-	-	1,7
619274	20	220-240	44	DK	2xDK	I	+	-	+	1,9



Rączka ułatwiająca przenoszenie, wyłącznik / wyłącznik
Ergonomic handle, switch on/off



Ergonomiczny zacpek przewodu
Ergonomic cable management



Magnesy
Magnets



Hak do podwieszania lampy
Hook