

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



WIN slave KombiSIGN 71

WIN slave KombiSIGN 71

860 640 02

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

ISM Frequenz: 868,0 ... 868,6 MHz
ISM frequency
Sendeleistung: 10dBm an 50 Ohm
Transmitter power
Modulationsart: 2-FSK
Modulation type
Schnittstelle: USB
Interface
Funkreichweite: max. 300 m
Transmission range
Betriebsspannung: 24V AC/DC
operating voltage
Einschaltstrom: < 430 mA
starting current
Stromaufnahme: $I_{eff} \leq 40$ mA
current consumption
HF Übertragungsrate: 38,4 kBit/s
HF transfer rate
Kompatibel: KombiSIGN 71
compatible

Mechanische Daten:

mechanical specification


Material: PC, schwarz
material PC, black
Dichtung: bei jedem Element vormontiert
seal premounted with each element
Gewicht ca.: 80 g
weight approx.
Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating IP 65 when mounted
Einbaulage: unterstes Element in Signalsäule
installation position Lowest element in signal tower

Vorschriften:

Die zutreffenden EG-Richtlinien
werden erfüllt
conforms to current
EU regulations

Bestell-Nr.:

order no.:
860 640 02

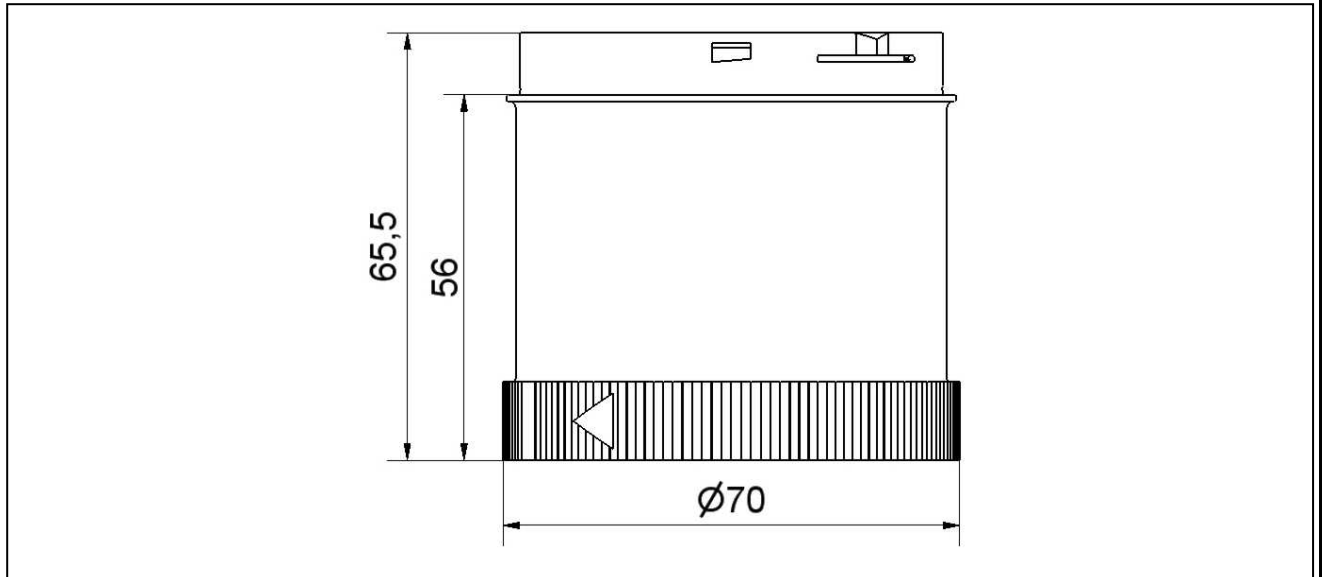

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{Nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{Nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	D. Kensy	C. Höhler	312860002
Datum <i>date</i>	03.02.2010	30.03.2010	30.03.2010	Seite 1 v. 1 <i>page 1 of 1</i>