


TAJFUN M

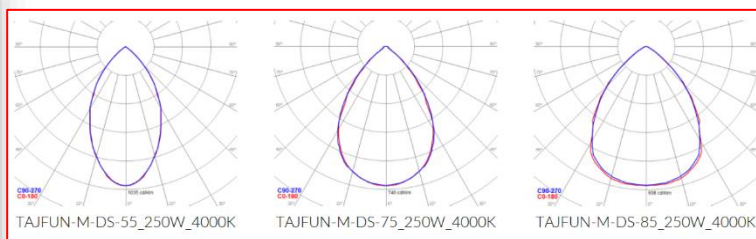

TAJFUN M je moderní průmyslové svítidlo s vysokým výkonem, které umožňuje efektivní osvětlení vysokých místností v průmyslu a ve skladovacích prostorách. Je také ideální jako osvětlení pro sportovní zařízení. Světlo má vysoce kvalitní tichý ventilátor, který pomáhá při bezproblémovém provozu zařízení. Vyznačuje se vysokou účinností a úzkým vyzařovacím úhlem.

PRODUKTY TAJFUN M

produktový kód	příkon	barva	krytí	vyzařovací úhel	světelný tok	svítivost	typ předřadníku
TAJFUN-M-55-840-D	250	4000	DS	55	28 000	112	DALI
TAJFUN-M-75-840-D	250	4000	DS	75	28 000	112	DALI
TAJFUN-M-85-840-D	250	4000	DS	85	28 000	112	DALI

MOŽNOSTI



DS – difuzní tvrzené sklo



4000 K/jiné*



černá/volitelná*



55°/75°/85°

*Tyto varianty jsou k dispozici na vyžádání po konzultaci s vedoucím produktové nabídky.

ROZMĚRY




TAJFUN M



D 489mm x Š 355mm x V1 243mm x V2 128mm



11,2kg

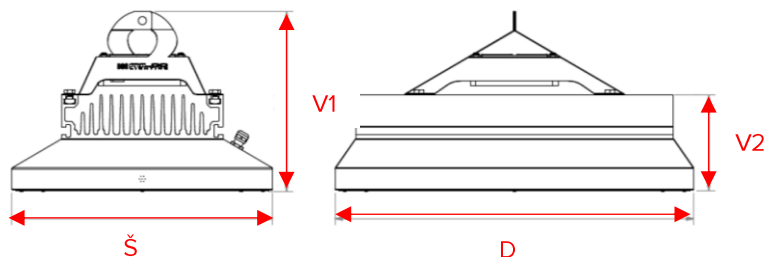

TECHNICKÉ PARAMETRY

Způsob montáže	závěsné
Materiál těla	prášková ocel
Napájecí napětí (V)	220 – 240/50Hz
Třída elektrické ochrany	I
Stupeň krytí	IP66
Odolnost při nárazu	IK08
Faktor výkonu lampy	0,99
Příkon (W)	30
Provozní teplota	od -25°C do +45°C
Okolní vlhkost	20-80%
Životnost (L70B50) (h)	100 000
Použití	sklady, výrobní a sportovní haly

Deklarovaná životnost platí pro instalace do prostor s provozní teplotou 25°C a optimální ventilací.

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si výrobce vyhrazuje právo konstrukčních změn v produktech a jejich parametrech.