



CE 24 VDC IP67 LED TEC



Osvětlovací LED systém pro instalaci v interiéru průmyslových strojů.

- Mimořádně výkonný světelný tok.
- Barva světla 6500 K.
- Až 50% energetická úspora ve srovnání se svítidly tradiční koncepce.
- Integrovaný systém napájecích zdrojů.
- Napájecí napětí 24 V DC.
- K dispozici ve 4 provedeních (vestavné / vnější).
- Nevyžaduje údržbu po celou dobu životnosti.

## Parametry:

Objednací číslo	Napájení	Výkon	Nomin. proud	Barva světla	Světelný tok lm	Hmotnost
ANTARIO 27	24 V DC	27 W	1,2 A	6500 K - CRI75	2800	1,40 kg ~
ANTARIO 42	24 V DC	42 W	1,8 A	6500 K - CRI75	4200	2,70 kg ~
ANTARIO 68	24 V DC	68 W	2,9 A	6500 K - CRI75	7000	3,00 kg ~
ANTARIO 96	24 V DC	96 W	4,0 A	6500 K - CRI75	9800	4,50 kg ~





Stupeň krytí	IP67
IEC třída	III
Napájecí zdroj	integrovaný
Připojení	kabel 3 × 0,75 mm <sup>2</sup>

## Mechanické vlastnosti

Konstrukce	lakovaný hliník RAL 9006 – bílá RAL 9010
Ochranné sklo	temperované čiré sklo – 4 mm
Difuzor	PMMA
Upevnění	šrouby M5
Výstupní kabel	na spodní straně
Provozní teplota	min -20°C až max +55°C

## Rozměry (mm):

vestavná verze

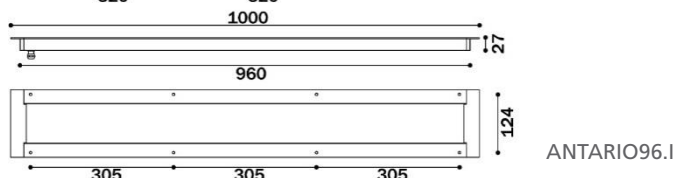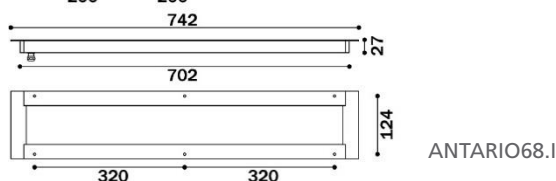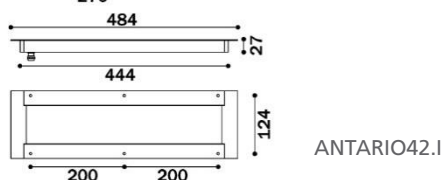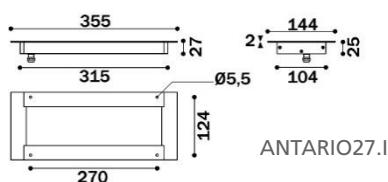

vnější verze

