

LED SVÍTIDLA PRO LAKOVACÍ KABINY

EX68.I.P.
EX96.I.P.
EX110.I.P.

ZÓNA 2 oblast instalace

- ✓ 68 W – 96 W – 110 W vysoká světelná účinnost LED
- ✓ 6500K monochromatické světlo
- ✓ Fotobiologicky bezpečné
- ✓ Vestavné provedení v hliníkové konstrukci
- ✓ Dvojitá přední ochrana
 - 4 mm tvrzené krycí čelní sklo
 - 4 mm transparentní polykarbonát
- ✓ Napájení 24 V DC - Integrovaný systém napájecích zdrojů LED driver
- ✓ Životnost 60.000 hodin
- ✓ Úspora energie 50%
- ✓ Snadná instalace

Technické informace


Obecné informace

Typ	Napětí	Výkon	Proud	Světelný tok	Barva světla	Hmotnost
EX68.I.P.	24 V DC	68 W	2,9 A	7000 lum	6500 K CRI75	3 kg ~
EX96.I.P.	24 V DC	96 W	4 A	9800 lum	6500 K CRI75	4,5 kg ~
EX110.I.P.	24 V DC	110 W	4,5 A	11200 lum	6500 K CRI75	5 kg ~

Mechanické vlastnosti

Konstrukce	lakovaný hliník
Čelní sklo	průhledné tvrzené tloušťky 4 mm
Difuzor	PMMA prizmatický
Čelní ochrana	průhledný polykarbonát tloušťky 4 mm
Upevnění	M5 šrouby
Kabelový vývod	na základně
Barva svítidla	RAL9010 (EX68 a EX96) – RAL 9003 (EX110)
Odolnost vůči nárazům	IK08 s čelní polykarbonátovou ochranou
Provozní teplota	min. -20°C až max. +55°C

Rozměry v mm

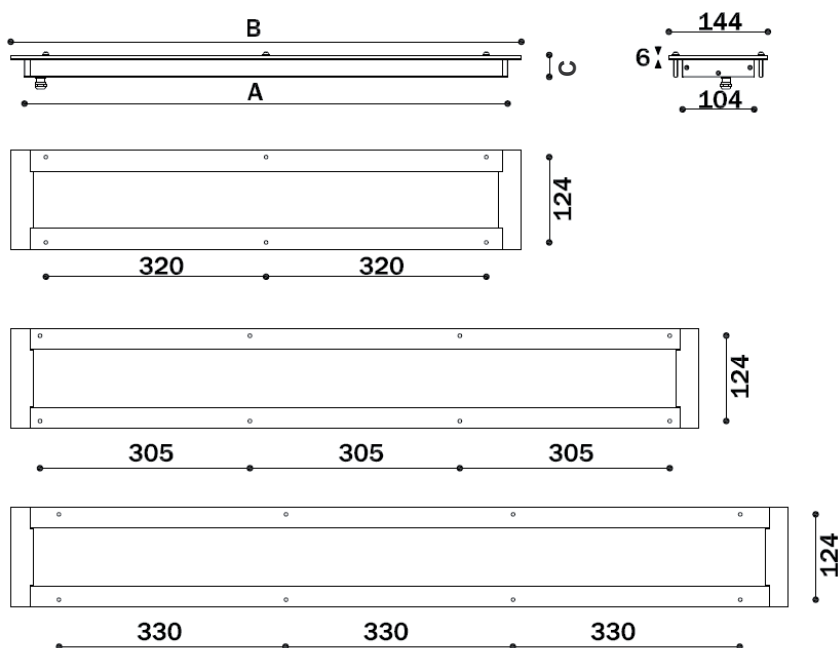

Typ	A mm	B mm	C mm
EX68.I.P	702	742	31
EX96.I.P	960	1000	31
EX110.I.P	1090	1130	31