



# MAGNUM FUTURE LED XS 20W ACCU

## NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS

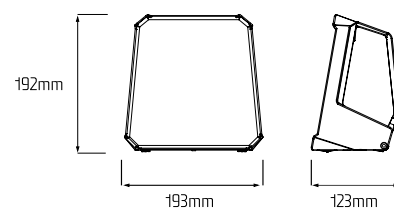


LED | IK10 | IP54 | 220-240V  
50-60Hz

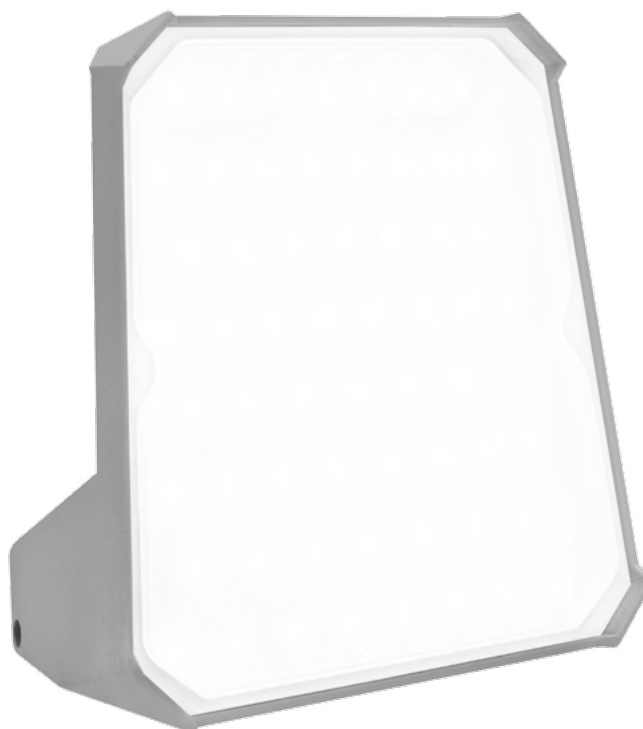

- Źródło światła: wysokowydajne LED GO!
- Maksymalna moc/strumień świetlny (praca sieciowa): 20W/2000lm
- Tryby działania przy pracy akumulatorowej:
  - + 20W, 2000 lm, czas pracy: 2h
  - + 10W, 1000 lm, czas pracy: 4h
  - + 7W, 650 lm, czas pracy: 6h
- Stopień szczelności: IP 54
- Rozsył światła 120° lub 45°
- Uderzenioodporna obudowa
- Wielopozycyjne ramię
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Ergonomiczna rączka
- Innowacyjne i różnorodne możliwości montażu
- Przewód z ładowarką zewnętrzną (2,5m)
- Waga: 1,1kg
- Akumulator Li-iON 2000 mAh 18,5V (czas ładowania: 4h)
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora
- Opaska mocująca w komplecie

- Light source: highly efficient LED GO!
- Total power and luminous flux (230V): 20W/2000lm
- Battery operation modes:
  - + 20W, 2000 lm, work time: 2h
  - + 10W, 1000 lm, work time: 4h
  - + 7W, 650 lm, work time: 6h
- Ingress protection IP 54
- Light beam 120° or 45°
- Impact-resistant casing
- Multi-positional arm
- Anti-glare diffuser made of frozen polycarbonate
- Ergonomic movable handle
- Various, smart solutions for mounting the luminaire
- Cable with power adapter (2,5m)
- Weight: 1,1kg
- Battery Li-iON 2000 mAh 18,5V (charge time: 4h)
- Battery indicator diode
- Zip-strap (universal holder) in set



Opaska mocująca w komplecie  
Zip-strap in set


# MAGNUM FUTURE LED XS 20W ACCU

## NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS

index	moc power [W]	napięcie zasilające power supply [V]	kąt rozsyłu beam angle	IP	rodzaj wtyczki plug type	kl.ochronności protection class	wyłącznik switch	waga weight [kg]
248511	20	220-240	120°	54	UNI-SCHUKO	II	+	1,1
248818	20	220-240	45°	54	UNI-SCHUKO	II	+	1,1



Przewód z ładowarką zewnętrzną (2,5m)  
Cable with power adapter (2,5m)

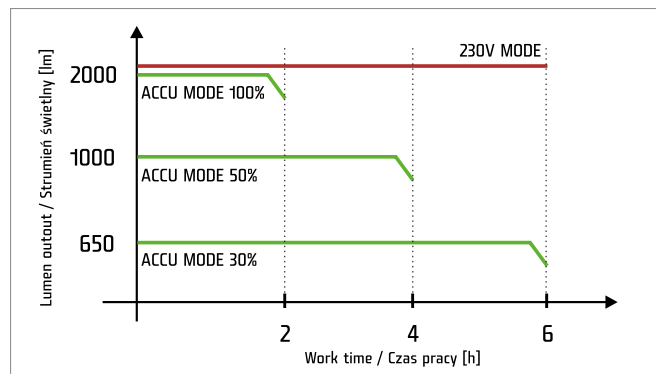

Zasada działania w trybie akumulatorowym  
Information about working in accu mode

