



- Moderní design
- Vysoký stupeň krytí IP 65
- Vysoká nárazuvzdornost, do 20 J
- Libovolný způsob montáže
- Velká životnost díky malému opotřebování diskového pohonu
- Připojení se realizuje bez potřeby demontáže mechanismu

Držák na stěnu  
(příslušenství)Drátěný koš a příruba pro montáž  
na trubku (příslušenství)**TECHNICKÁ SPECIFIKACE:**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Rozměry</b> (průměr x výška): | 142 mm x 220 mm   |
| <b>Pouzdro:</b>                  | Směs PC/ABC   |
| <b>Stínítko:</b>                 | Průsvitný PC  |
| <b>Montáž:</b>                   | Na základnu, montáž na stěnu (s příslušenstvím),<br>montáž na trubku (s příslušenstvím) |
| <b>Připojení:</b>                | Šroubové svorky max. 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ochrana kontaktu dle VDE                    |
| <b>Kabelový vstup:</b>           | Pro kabel max. 5 – 7 mm   |
| <b>Pohon:</b>                    | Motor s diskovým pohonem  |
| <b>Halogenová žárovka:</b>       | G 6.35 35 W 12 V/24 V   |
| <b>Rychlost otáčení zrcadla:</b> | 180 ot./min.  |
| <b>Servis pohonu:</b>            | po 5000 hodinách  |
| <b>Činitel využití:</b>          | 100 %   |

Halogenová žárovka je součástí sestavy.

**OBJEDNACÍ REFERENCE:**

|                         |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Napájení:</b>        | 12 V =            | 24 V ≐            | 115 V ≐           | 230 V ~           |
| <b>Proud. spotřeba:</b> | 3 A               | 1,6 A             | 0,35 A            | 0,17 A            |
| červená                 | <b>883 100 54</b> | <b>883 100 75</b> | <b>883 100 77</b> | <b>883 100 68</b> |
| zelená                  | <b>883 200 54</b> | <b>883 200 75</b> | <b>883 200 77</b> | <b>883 200 68</b> |
| žlutá                   | <b>883 300 54</b> | <b>883 300 75</b> | <b>883 300 77</b> | <b>883 300 68</b> |
| modrá                   | <b>883 500 54</b> | <b>883 500 75</b> | <b>883 500 77</b> | <b>883 500 68</b> |


Jiné barvy a napětí na vyžádání.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Plastový držák na stěnu                       | <b>975 883 06</b> |
| Příruba pro montáž na trubku,<br>max. 25,3 mm | <b>975 883 02</b> |
| Základna pro montáž na trubku                 | <b>975 840 91</b> |
| Trubka ø 25 mm, 100 mm dlouhá                 | <b>975 845 10</b> |
| Trubka, ø 25 mm, 250 mm dlouhá                | <b>975 840 25</b> |
| Drátěný ochranný koš                          | <b>975 883 08</b> |

**NÁHRADNÍ DÍLY:**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Halogenová žárovka 35 W, 12V =  | <b>955 883 34</b> |
| 115 V ≐, 230 V ~                |                   |
| Halogenová žárovka 35 W, 24 V ≐ | <b>955 883 35</b> |

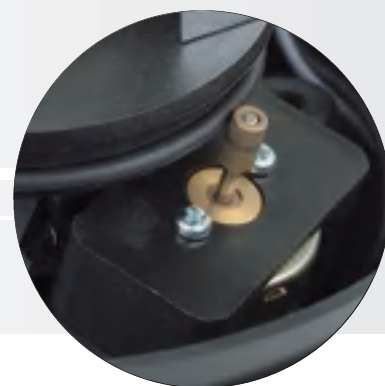

Diskový pohon majáku

