



Pohled shora

- Velice příznivá cena LED majáku
- Nová LED technologie
- Směrování světelného toku nad maják
- Závit M 20 pro umístění např. na koncové spínače
- Ideální pro instalaci v aplikacích omezených malým prostorem
- Vysoký stupeň IP 65

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:


Pouzdro:	Směs PC/ABS
Stínítko:	Průsvitný PC
Připojení:	2 x 115 mm dlouhý vodič
Montáž:	Instalace do otvoru $\varnothing$ 20,5 mm (M 20 x 1,5 mm)
Rozměry (průměr x výška):	28,7 mm x 38,5 mm
Napájecí napětí:	24 V =
Náběhový proud:	< 0,5 A
Proudová spotřeba:	30 mA

Životnost cca  
100 000 hodin


Těsnění je součástí sestavy

## OBJEDNACÍ REFERENCE:

	24 V =
červená	230 104 55
žlutá	230 304 55
čirá	230 404 55

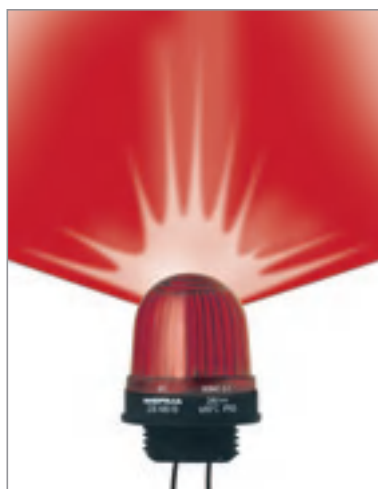

Světelný tok majáku

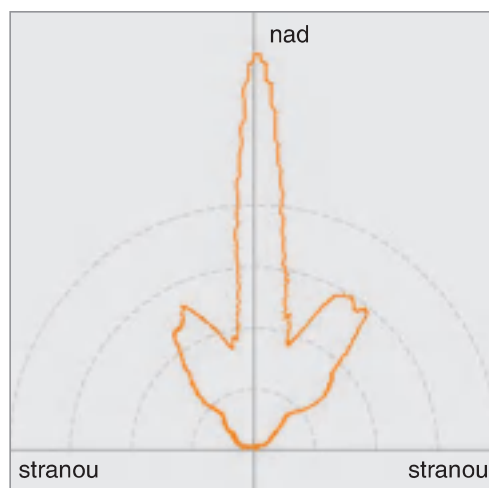

Graf světelného toku LED majáku 230

M 20 x 1,5 mm

