



- Extrémně jasný xenonový záblesk
- Multinapěťové provedení (20 - 72 V  $\approx$ )
- Určený např. pro signalizaci v ovládacích panelech, závit M 22
- Pohodlná instalace majáku, jednoduchým zaklapnutím do pouzdra
- Vysoký stupeň IP 65


**TECHNICKÁ SPECIFIKACE:**

<b>Pouzdro:</b>	Směs PC/ABS
<b>Stínítko:</b>	Průsvitný PC
<b>Připojení:</b>	2 x 600 mm dlouhý vodič
<b>Montáž:</b>	Instalace do otvoru $\varnothing$ 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)
<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	29 mm x 28 mm
<b>Frekvence záblesku:</b>	1,5 Hz
<b>Energie záblesku:</b>	1 Ws
<b>Životnost:</b>	4 x 10 <sup>6</sup> záblesků
<b>Napájecí napětí:</b>	24 V $\approx$ , 115 V $\sim$ , 230 V $\sim$
<b>Náběhový proud:</b>	500 mA při 24 V $\approx$
<b>Proudová spotřeba:</b>	80 mA při 24 V $\approx$ 30 mA při 115 V $\sim$ 20 mA při 230 V $\sim$

Matice a těsnění jsou součástí sestavy.

**OBJEDNACÍ REFERENCE:**

Napětí:	24 V $\approx$ (10 - 100 V $\approx$ ) (20 - 72 V $\approx$ )	115 V $\sim$	230 V $\sim$
červená	<b>232 100 55</b>	<b>232 100 67</b>	<b>232 100 68</b>
žlutá	<b>232 300 55</b>	<b>232 300 67</b>	<b>232 300 68</b>

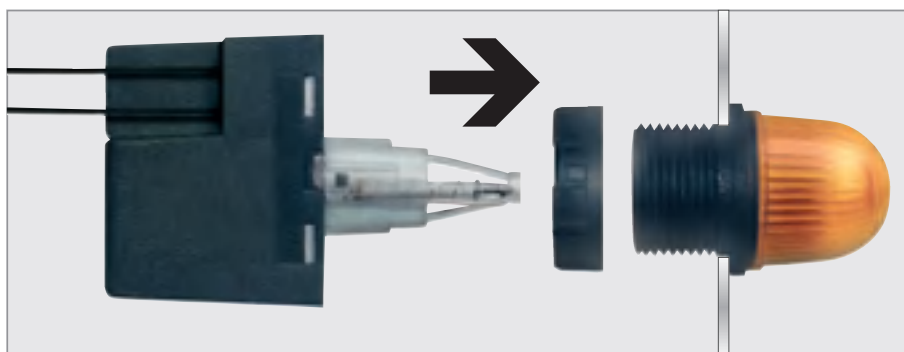

Jednoduchá montáž elektronického modulu

M 22 x 1,5 mm

