


Datový list | Objednací číslo: 221-500

Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

<https://www.wago.com/221-500>

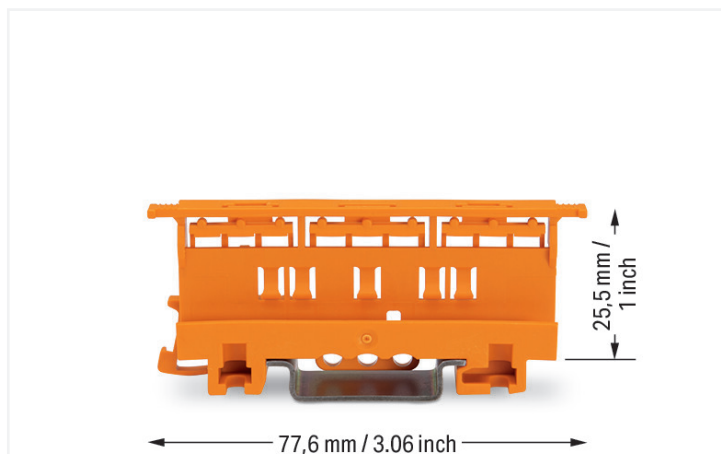

Barva: ■ Oranžová

Geometrické údaje

Šířka	17,5 mm / 0.689 palců
Výška	77,6 mm / 3.055 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	25,5 mm / 1.004 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro 2-, 3- a 5vodičové spojovací svorky řady 221 (4 mm ²)

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Information on material specifications can be found here
Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,294 MJ
Hmotnost	9,6 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143421942
Číslo celního tarifu	39269097900



Environmental Product Compliance			
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption	
Stahování			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 221-500			
Documentation			
Bid Text			
221-500	19.02.2019	xml 2.72 KB	
221-500	23.01.2019	docx 14.58 KB	
ausschreiben.de 221-500			
CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 221-500		EPLAN Data Portal 221-500	
		ZUKEN Portal 221-500	
1 Kompatibilní produkty			
1.1 Volitelné příslušenství			
1.1.1 Upevňovací adaptér			
1.1.1.1 Montážní příslušenství			
			
Obj. č.: 222-505 Podložka pro odlehčení tahu; Pro upevňovací adaptér; Řada 221 nebo 222, možnost naklapnutí		Obj. č.: 222-510 Univerzální úhlový adaptér; V kombinaci s upevňovacím adaptérem; 221-500 nebo 222-500; K montáži na lištu DIN 35; Šedá	
1.1.2 Značení			

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-833

Popisovací páska; 25 m na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Připojení CAGE CLAMP®:
Připojování vodičů ke svorkám osazeným
na upevňovacím adaptéru




Odpojení vodiče.




Zasunutí svorky do upevňovacího adap-
térů.




Zasunutí svorky do upevňovacího adap-
térů.



Odstranění svorky z upevňovacího adap-
térů.




Upevnění podložky pro odlehčení tahu
(222-505) k upevňovacímu adaptéru.




Naklapnutí úhlového adaptéru na DIN lištu
(222-510) na upevňovací adaptér.



Vodorovná montáž na lištu DIN 35 po-
mocí úhlového adaptéru




Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí
úhlového adaptéru



Vodorovná montáž s podložkou pro od-
lehčení tahu na plochý povrch pomocí
šroubů




Svislá montáž s podložkou pro odlehčení
tahu na lištu DIN 35.



Odlehčení tahu pomocí vázacích pásek
na upevňovacím adaptéru (příčně vůči
směru zapojení vodičů) – kontaktní místa
označená popisovacími pásky (210-334)



Svislá montáž s podložkou pro odlehčení
tahu na plochý povrch pomocí šroubů



Upevňovací adaptér na liště DIN 35

Zkoušení



Zkoušení svorek namontovaných v adaptéru pomocí zkušebních otvorů na horní straně adaptéru.