

# Technický list

Specifikace



## stykač 3P(3Z) 40A AC-3 440V - cívka 24V 50Hz

LC1D40AB7

### Základní popis

Řada	TeSys TeSys Deca
Výrobní Řada	TeSys Deca
Typ Produktu Nebo Součásti	Stykač
Označení Přístroje	LC1D
Použití Stykače	Ovládání motoru Odporová zátěž
Kategorie Použití	AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e
Popis Pólů	3P
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	Výkonový obvod: <= 690 V AC 25...400 Hz Výkonový obvod: <= 300 V DC
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	60 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod 40 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod 40 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-3e pro výkonový obvod
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V AC 50/60 Hz

### Doplňky

Výkon Motoru (Kw)	18,5 kW při 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 11 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 22 kW při 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 22 kW při 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 30 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 9 kW při 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 18,5 kW při 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 11 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 22 kW při 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 22 kW při 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 30 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Výkon Motoru Hp (UI / Csa)	5 hp při 230/240 V AC 50/60 Hz pro 1 fáz. motory 10 hp při 230/240 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory 30 hp při 575/600 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory 10 hp při 200/208 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory 3 hp při 115 V AC 50/60 Hz pro 1 fáz. motory 30 hp při 460/480 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory
Označení Kompatibility	LC1D
Složení Sílových Kontaktů Pólů	3 Z
Kompatibilita Kontaktů	M2
Přední Kryt	Ano
[Ith] Jmenovitý Tepelný Proud	10 A při <60 °C pro signalizační obvod 60 A při <60 °C pro výkonový obvod

<b>Irms Jmen.Zapínací Proud</b>	140 A AC pro signalizační obvod podle IEC 60947-5-1 250 A DC pro signalizační obvod podle IEC 60947-5-1 800 A při 440 V pro výkonový obvod podle IEC 60947
<b>Jmenovitá Vypínací Schopnost</b>	800 A při 440 V pro výkonový obvod podle IEC 60947
<b>[Icw] Jmenovitý Krátkodobý Výdržný Proud</b>	320 A při <40 °C - 10 s pro výkonový obvod 720 A při <40 °C - 1 s pro výkonový obvod 72 A při <40 °C - 10 min pro výkonový obvod 165 A při <40 °C - 1 min pro výkonový obvod 100 A - 1 s pro signalizační obvod 120 A - 500 ms pro signalizační obvod 140 A - 100 ms pro signalizační obvod
<b>Jmenovitý Proud Pojistky</b>	10 A gG pro signalizační obvod podle IEC 60947-5-1 80 A gG při ≤ 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod 80 A gG při ≤ 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
<b>Průměrná Impedance</b>	1,5 mΩ - Ith 60 A 50 Hz pro výkonový obvod
<b>Ztrátový Výkon Na Pól</b>	2,4 W AC-3 5,4 W AC-1 2,4 W AC-3e
<b>[Ui] Jmenovité Izolační Napětí</b>	Výkonový obvod: 600 V CSA certifikováno Výkonový obvod: 600 V UL certifikováno Signalizační obvod: 690 V podle IEC 60947-1 Signalizační obvod: 600 V CSA certifikováno Signalizační obvod: 600 V UL certifikováno Výkonový obvod: 690 V podle IEC 60947-4-1
<b>Kategorie Přepětí</b>	III
<b>Stupeň Znečištění</b>	3
<b>[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí</b>	6 kV podle IEC 60947
<b>Úroveň Bezpečnosti A Spolehlivosti</b>	B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením podle EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením podle EN/ISO 13849-1
<b>Mechanická Životnost</b>	6 Mcyklů
<b>Elektrická Životnost</b>	1,4 Mcyklů 60 A AC-1 při Ue ≤ 440 V 1,5 Mcyklů 40 A AC-3 při Ue ≤ 440 V 1,5 Mcyklů 40 A AC-3e při Ue ≤ 440 V
<b>Typ Ovládacího Obvodu</b>	AC při 50/60 Hz standardní
<b>Provedení Cívky</b>	Bez vestavěného odrušovacího modulu
<b>Meze Napětí Ovl. Obvodu</b>	0,3...0,6 Uc -40...70 °C odpadnutí AC 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc -40...60 °C provozní AC 50 Hz 0,85...1,1 Uc -40...60 °C provozní AC 60 Hz 1 ... 1,1 Uc 60...70 °C provozní AC 50/60 Hz
<b>Spotřeba Při Přitahu (Va)</b>	140 VA 60 Hz cos φ 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz cos φ 0,75 20 °C)
<b>Přidržený Příkon Ve Va</b>	13 VA 60 Hz cos φ 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz cos φ 0,3 20 °C)
<b>Tepelné Ztráty</b>	4...5 W při 50/60 Hz
<b>Provozní Doba</b>	4...19 ms vypínání 12...26 ms spínání
<b>Maximální Provozní Rychlost</b>	3600 cyk/h při <60 °C

<b>Připojení - Svorky</b>	<p>Šroubové svorky ovládací obvod: 2 1...2,5 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný s kabelovou koncovkou</p> <p>Šroubové svorky ovládací obvod: 1 1...4 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný bez kabelové koncovky</p> <p>Šroubové svorky ovládací obvod: 2 1...4 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný bez kabelové koncovky</p> <p>Šroubové svorky ovládací obvod: 1 1...4 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný s kabelovou koncovkou</p> <p>Šroubové svorky ovládací obvod: 1 1...4 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný bez kabelové koncovky</p> <p>Šroubové svorky ovládací obvod: 2 1...4 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný bez kabelové koncovky</p> <p>Šroubové svorky výkonový obvod: 1 1...35 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný bez kabelové koncovky</p> <p>Šroubové svorky výkonový obvod: 2 1...25 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný bez kabelové koncovky</p> <p>Šroubové svorky výkonový obvod: 1 1...35 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný s kabelovou koncovkou</p> <p>Šroubové svorky výkonový obvod: 2 1...25 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný s kabelovou koncovkou</p> <p>Šroubové svorky výkonový obvod: 1 1...35 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný bez kabelové koncovky</p> <p>Šroubové svorky výkonový obvod: 2 1...25 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný bez kabelové koncovky</p>
---------------------------	---

<b>Krouticí Moment</b>	<p>Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm</p> <p>Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2</p> <p>Výkonový obvod: 8 N.m - na šroubovací svorky EverLink - kabel 25...35 mm<sup>2</sup> šestihranný 4 mm</p> <p>Výkonový obvod: 5 N.m - na šroubovací svorky EverLink - kabel 1...25 mm<sup>2</sup> šestihranný 4 mm</p> <p>Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku pozidřiv No 2</p> <p>Výkonový obvod: 2,5 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku pozidřiv No 2</p>
------------------------	---

<b>Složení Pomocného Kontaktů</b>	1 Z + 1 V
-----------------------------------	-----------

<b>Typ Pomocných Kontaktů</b>	typ mechanicky svázané kontakty 1 Z + 1 V podle IEC 60947-5-1 typ zrcadlové kontakty 1 V podle IEC 60947-4-1
-------------------------------	---

<b>Frekvence Signalizačního Obvodu</b>	25...400 Hz
--	-------------

<b>Minimální Spínané Napětí</b>	17 V pro signalizační obvod
---------------------------------	-----------------------------

<b>Minimální Spínací Proud</b>	5 mA pro signalizační obvod
--------------------------------	-----------------------------

<b>Izolační Odpor</b>	> 10 MΩ pro signalizační obvod
-----------------------	--------------------------------

<b>Nepřekrývající Se Čas</b>	1,5 ms při vypnutí mezi V a Z kontaktem 1,5 ms při zapnutí mezi V a Z kontaktem
------------------------------	--

<b>Upevnění</b>	Deska Lišta
-----------------	----------------

## Prostředí

<b>Standardy</b>	CSA C22.2 č. 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1
------------------	--

<b>Certifikace Výrobků</b>	UL GOST CSA CCC
----------------------------	--------------------------

<b>Stupeň Krytí Ip</b>	IP20 čelní podle IEC 60529
------------------------	----------------------------

<b>Použití Ochrany</b>	TH podle IEC 60068-2-30
------------------------	-------------------------

<b>Klimatická Odolnost</b>	podle IACS E10 vystavení vlhkému teplu podle IEC 60947-1 Annex Q category D vystavení vlhkému teplu
----------------------------	--

<b>Dovolená Teplota Okolního Vzduchu</b>	-40...60 °C 60...70 °C se snížením zatížení
--	--

<b>Pracovní Nadmořská Výška</b>	0...3000 m
<b>Požární Odolnost</b>	850 °C podle IEC 60695-2-1
<b>Odolný Proti Působení Plamene</b>	V1 podle UL 94
<b>Mechanická Robustnost</b>	Vibrace stykač vypnut (2 Gn, 5...300 Hz) Vibrace stykač sepnut (4 Gn, 5...300 Hz) Rázy stykač sepnut (15 Gn po dobu 11 ms) Rázy stykač vypnut (10 Gn po dobu 11 ms)
<b>Výška</b>	122 mm
<b>Šířka</b>	55 mm
<b>Hloubka</b>	120 mm
<b>Hmotnost Přístroje</b>	0,85 kg

## Jednotky balení

<b>Typ Balení 1</b>	PCE
<b>Počet Jednotek V Balení 1</b>	1
<b>Výška Balení 1</b>	6,2 cm
<b>Šířka Balení 1</b>	13,5 cm
<b>Délka Balení 1</b>	15,5 cm
<b>Hmotnost Balení 1</b>	917,0 g
<b>Typ Balení 2</b>	S02
<b>Počet Jednotek V Balení 2</b>	10
<b>Výška Balení 2</b>	15,0 cm
<b>Šířka Balení 2</b>	30,0 cm
<b>Délka Balení 2</b>	40,0 cm
<b>Hmotnost Balení 2</b>	9,906 kg
<b>Typ Balení 3</b>	P06
<b>Počet Jednotek V Balení 3</b>	160
<b>Výška Balení 3</b>	77,0 cm
<b>Šířka Balení 3</b>	80,0 cm
<b>Délka Balení 3</b>	60,0 cm
<b>Hmotnost Balení 3</b>	166,98 kg

## Záruční lhůta

<b>Záruka</b>	18 měsíců
---------------	-----------

## Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkourovňové produkty<sup>2</sup>.

[Chcete se dozvědět více? >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

### Pohoda a výkon

Nařízení Reach Bez Látek Svhc

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

Neobsahuje Rtut'

Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Neobsahuje Pvc

### Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs [V souladu](#)  
[Deklarace EU RoHS](#)


Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)  
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Weee [Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

### Dimensions

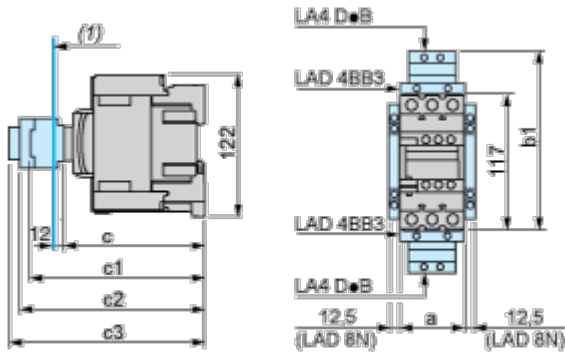

(1) Minimum electrical clearance

LC1		D40A...D65A
a		55
b1	with LA4 D•2	–
	with LA4 DB3 or LAD 4BB3	136
	with LA4 DF, DT	157
	with LA4 DM, DW, DL	166
c	without cover or add-on blocks	118
	with cover, without add-on blocks	120
c1	with LAD N (1 contact)	–
	with LAD N or C (2 or 4 contacts)	150
c2	with LA6 DK10, LAD 6DK	163
c3	with LAD T, R, S	171
	with LAD T, R, S and sealing cover	175

### Wiring

---

