

- Regulovatelný akustický výkon do 110 dB
- Výběr z 32 tónů
- Dálkové přepínání mezi třemi tóny
- Vysoký stupeň krytí IP 66



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:



Rozměry (H x Š x V):	132 x 165 x 136 mm
Pouzdro:	směs PC/ABS
Připojení:	Šroubové svorky, max. 2,5 mm ²
Kabelový vstup:	Kabelová vývodka M 20 x 1,5 mm (není součástí dodávky)
Frekvence tónů:	Výběr pomocí mikrospínače, viz. tabulka tónů sirény 140

OBJEDNACÍ REFERENCE:


Napájení	9 - 60 V=	115/230 V~
Proudová spotřeba	120 mA (24V)	22 mA (230 V)
červený kryt	141 000 55	141 000 68
šedý kryt	141 100 55	141 100 68

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kabelová vývodka M 20 x 1,5 mm **975 444 01**

TYPY TÓNŮ A FREKVENCE:

Pro tyto sirény platí stejná tabulka tónů jako pro typ 140. (viz. katalog)

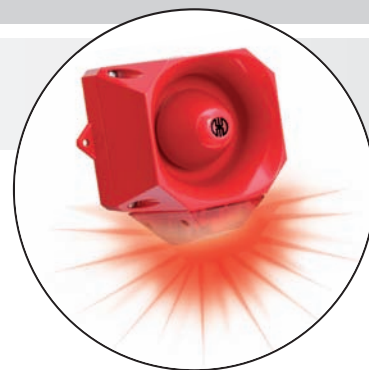

Siréna je dostupná ve verzi s xenonovým zábleskem (typ 441)

POROVNÁNÍ VELIKOSTI



139

141

142

