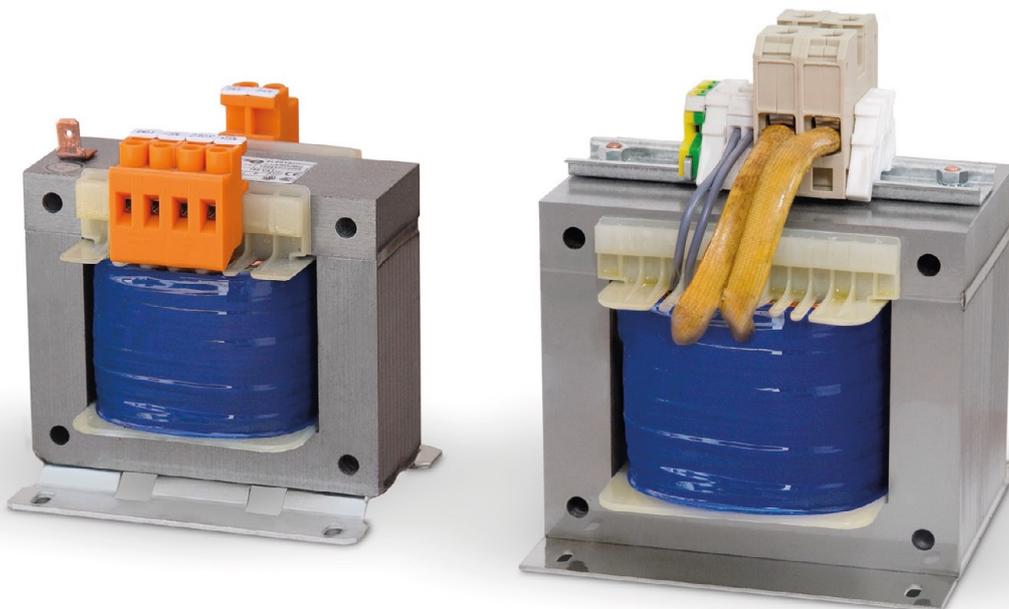


1B

JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY EINPHASIGE TRANSFORMATOREN SINGLE-PHASE TRANSFORMERS

SR
SL**EI**

- se svařeným jádrem
- mit geschweißtem Kern
- with welded core



Jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru **EI** se svařeným jádrem jsou vyráběny dle normy ČSN EN 61 558 s libovolnou kombinací převodu napětí v rozmezí 1 – 1 000 V, frekvencí 50/60 Hz, krytím IP00, svorkami IP20, třídou izolace B a maximální teplotou okolí 40 °C. Jejich rozměry a výkony jsou uvedeny v tabulce.

Na základě požadavku lze provést změny v provedení, například stínění mezi vinutími, vyšší třídu izolace, vyšší teplotu okolí, jištění primárního nebo sekundárního vinutí, osazení tepelnými pojistkami.



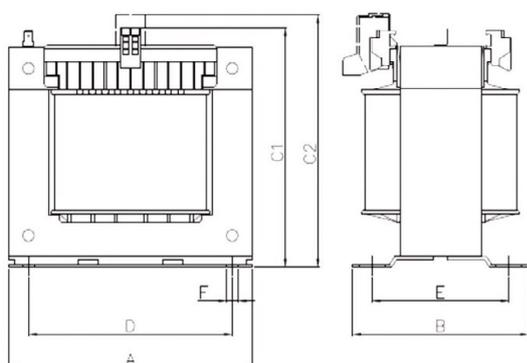
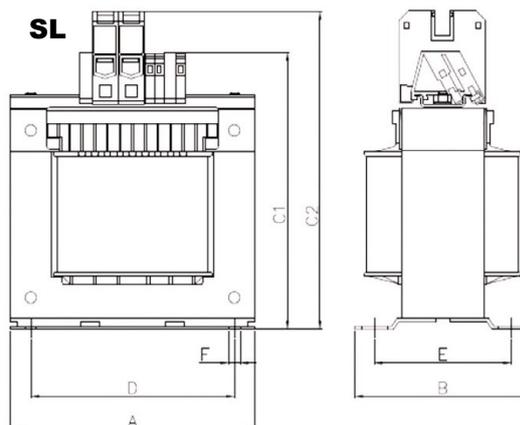
Einphasige Transformatoren mit Standardblechen der Form **EI** mit geschweißtem Kern werden gemäß der Norm ČSN EN 61 558 mit beliebiger Kombination der Spannungsumformung im Bereich von 1 bis 1 000 V, einer Frequenz von 50/60 Hz, der Schutzart IP00, mit Klemmen IP20, in der Isolationsklasse B und für eine maximal zulässige Umgebungstemperatur von 40 °C hergestellt. Ihre Abmessungen und Leistungen sind in der Tabelle angeführt.

Bei Bedarf können Änderungen bei der Ausführung vorgenommen werden, z.B. eine Abschirmung zwischen den Wicklungen, eine höhere Isolationsklasse, höhere Umgebungstemperatur, Sicherung der Primär- oder Sekundärwicklung oder Ausstattung mit Thermosicherungen.



Single-phase transformers with standard **EI** shape lamination with welded core are produced in accordance with ČSN EN 61 558 in any voltage transfer combination between 1 V and 1 000 V, frequency 50/60 Hz, covering IP00, terminals IP20, insulation class B and a maximum ambient temperature of 40°C. Their sizes and rated outputs are shown in the table.

Optional changes to the design include protective shielding, higher insulation class, higher ambient temperature, primary or secondary winding protection, or the addition of thermal fuses.

SR**SL**

Provedení:

SR

– svažené jádro, transformátorová svorkovnice

SL

– provedení SR s řadovou svorkovnicí pro větší proudy nad cca 60 A, svorky na liště TS 35



Ausführung:

SR

– geschweißter Kern mit Transformator клеммлеiste

SL

– Ausführung SR mit Durchgangsklemmleiste für stärkeren Strom über ca. 60 A, Klemmen auf Leiste TS 35



Design:

SR

– welded core, transformer terminal block

SL

– welded core, feed-through terminal block for mounting on TS 35 rail. For currents above 60 A.

| Typ Typ Type | Provedení Ausführung Design | Rozměry/Abmessungen/Dimensions [mm] | | | | | | | Výkon Leistung Rated output [VA] | Hmotnost Gewicht Weight [kg] |
|--------------------|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---------------------------------------|
| | | A | B | C1 | C2 | D | E | F | | |
| E5050 | SR | 150 | 108 | 138 | 150 | 125 | 84 | 5×12 | 630 | 5,8 |
| | SL | 150 | 108 | 165 | 185 | 125 | 84 | 5×12 | | |
| E5066 | SR | 150 | 122 | 138 | 150 | 125 | 98 | 5×12 | 800 | 11,3 |
| | SL | 150 | 122 | 165 | 185 | 125 | 98 | 5×12 | | |
| E5092 | SR | 150 | 148 | 138 | 150 | 125 | 124 | 5×12 | 1 000 | 13,0 |
| | SL | 150 | 148 | 165 | 185 | 125 | 124 | 5×12 | | |
| E6466 | SR | 192 | 138 | 173 | 190 | 150 | 108 | 9×18 | 1 300 | 18,2 |
| | SL | 192 | 138 | 200 | 225 | 150 | 108 | 9×18 | | |
| E6480 | SR | 192 | 154 | 173 | 190 | 150 | 124 | 9×18 | 1 600 | 21,5 |
| | SL | 192 | 154 | 200 | 225 | 150 | 124 | 9×18 | | |
| E64104 | SR | 192 | 172 | 173 | 190 | 150 | 142 | 9×18 | 2 000 | 28,6 |
| | SL | 192 | 172 | 200 | 225 | 150 | 142 | 9×18 | | |
| E64110 | SR | 192 | 182 | 173 | 190 | 150 | 152 | 9×18 | 2 500 | 29,6 |
| | SL | 192 | 182 | 200 | 225 | 150 | 152 | 9×18 | | |

**ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO**

Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo, ČR

tel.: +420 515 200 003-5, fax: +420 515 200 034

e-mail: obchodni@elektrov.cz, http://www.elektrov.cz

